





GT SYSTEM

Brukerveiledning for display stasjoner GT-NS og GT-DM

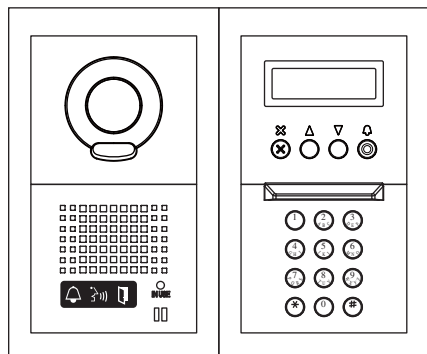


Dørstasjon (modul system)

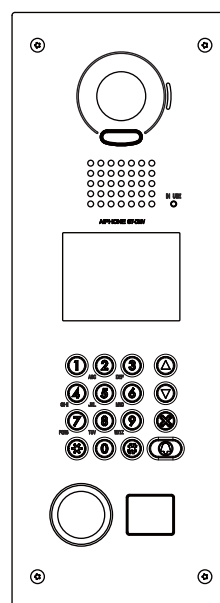


Dørstasjon
(monoblokk)

1 Forklaring

1-1 Dørstasjon (modul type)

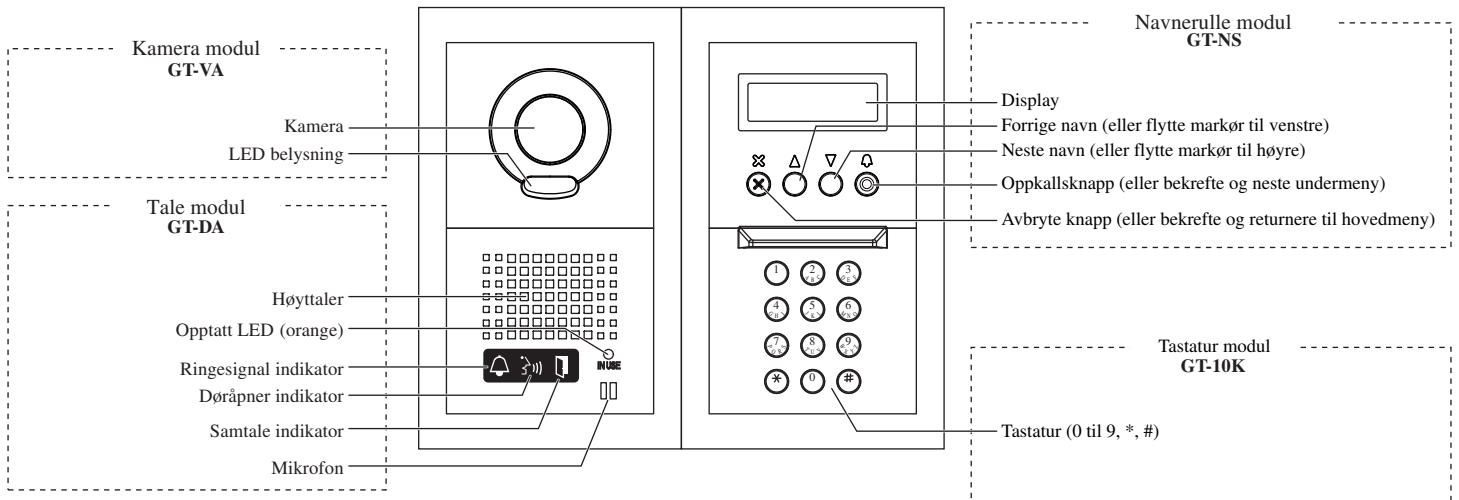

1-2 Dørstasjon GT-DM (Monoblokk)

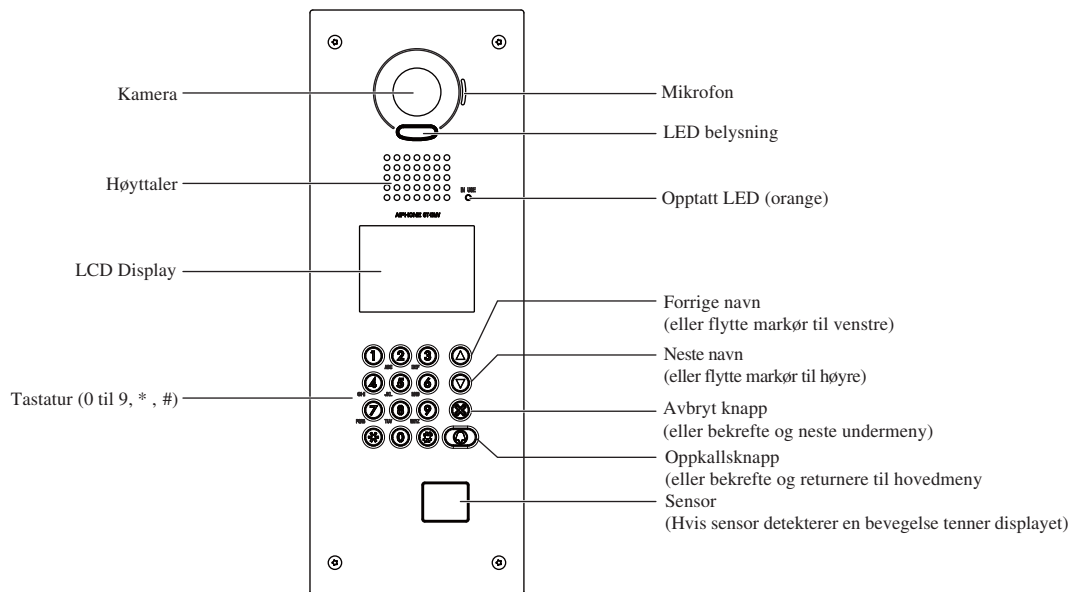

2-1 Funksjoner

Følgende innstillinger er tilgjengelig på dørstasjonen.

- Program menyen varierer avhengig av hvilken enhet.
 - × = Disse innstillingene er satt når enheten er ny. For endringer kontakt med en kvalifisert installatør.
 - = Disse innstillingene kan ble satt avhengig av utstyr og enhet.

Meny valg	Beskrivelse	GT-NS	GT-DM	Side nr.
SELECT LANGUAGE	Velge display språk.	○	○	5
GUIDE LANGUAGE	Velge språk på talesyntese.	×	○	5
CHANGE ID CODE	Endre ID kode.	○	○	6
ACCESS CODE	Lage adgangskode for døråpner funksjon.	○	○	6
RESIDENT INFO.	Opprette eller endre beboer data (navn og leil.nr.).	○	○	7
SET TIMER	Innstilling av timere.	×	×	—
CHANGE GREETING	Endre velkomst melding.	○	○	8
PROGRAMMING	Programmering mot svarapparater.	×	×	—
TRANSFER DATA	Overføring av informasjon/programmering til andre dørstasjoner eller vaktapparat.	×	×	—
VERIFY PROGRAM	Verifisering av programmering.	×	×	—
SCROLL SPEED	Innstilling av rullehastighet for å vise meldinger og beboer navn.	×	×	—
MONITOR ENTRANCE	Innstilling av video overvåkning av dørstasjonen fra leilighets apparater.	×	×	—
CALL-IN DISPLAY	Innstilling av video bilde ved oppkall til svarapparater.	×	×	—
LIGHT OR CCTV	Velg hvilken funksjon lys knapp på svarapparatet skal operere når den trykkes.	×	×	—
DISPLAY ROOM NO.	Velg om rom nr. skal vises i displayet.	×	×	—
STANDBY SCREEN	Innstilling av standby bilde.	/	○	8
BRIGHTNESS	Justering av lysstyrken på displayet.	/	○	9
SORT SETTING	Velg sorteringsmåte ved søk.	○	○	9
OPTIONAL OUTPUT	Innstilling av utgangs signaler til vaktapparat og alarm signal RY-RY terminal.	/	/	—
QUIT	Avslutt programmerings modus.	○	○	4


3 | ENDRE INNSTILLINGER PÅ DØRSTASJON

3-1 | Komme inn i programmerings meny


Når endringer skal utføres, bruk GT-NS eller GT-DM program modus.

● Program modus


1 I standby modus, tast inn [#] og [*] og deretter 4-sifret kode på tastaturet. (Standard kode: 1111)

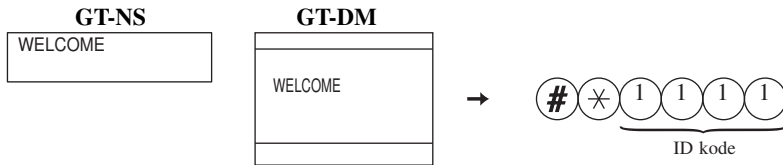


2 "RE-ENTER ID CODE" vises displayet. Tast inn [*] og 4-sifret kode igjen.

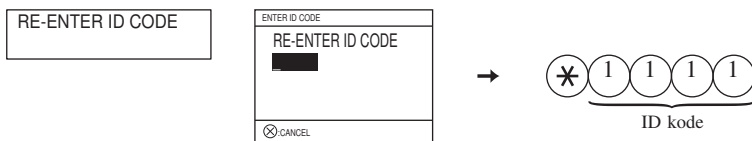

3 Først meny punkt vises. Bruk Δ og ∇ for å velge ønsket meny punkt.

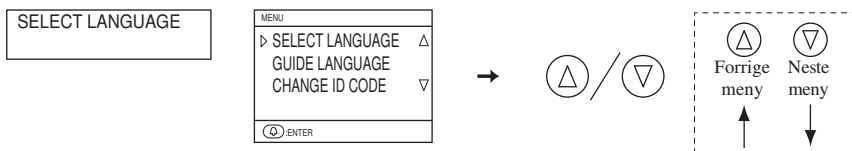


4 For å gå ut av programmerings modus, velg "QUIT" og trykk \otimes knapp.

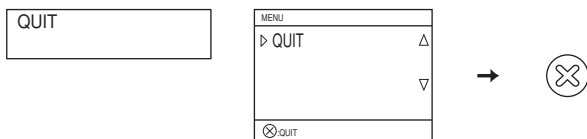


3-2 Velge display språk

- Start programmerings modus på GT-NS eller GT-DM og velg "SELECT LANGUAGE".
Velg English, French, German, Spanish, Dutch, or Italian.

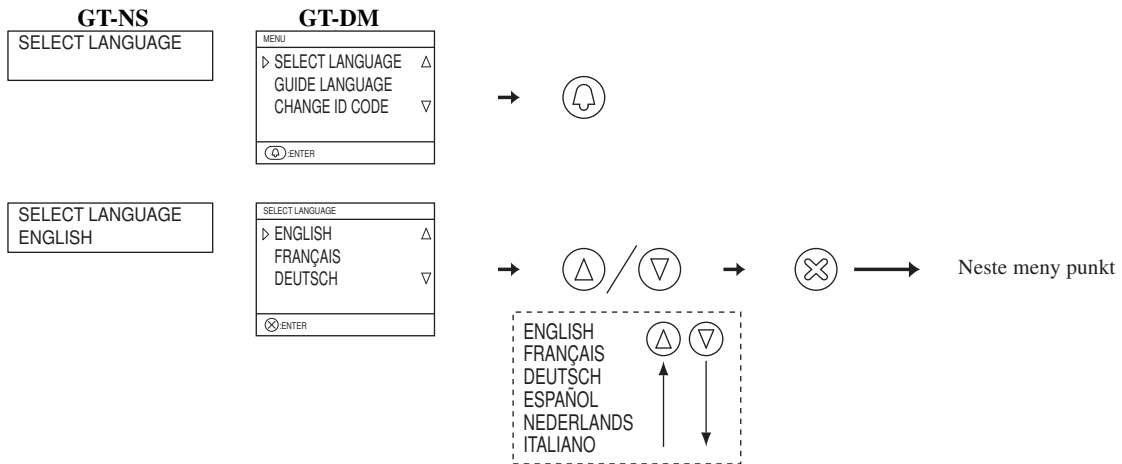


3-3 Velge språk på talesyntese

- Start programmerings modus på GT-NS eller GT-DM og velg "GUIDE LANGUAGE".
Velg English, French, German, Spanish, Dutch, Italian or no guidance.

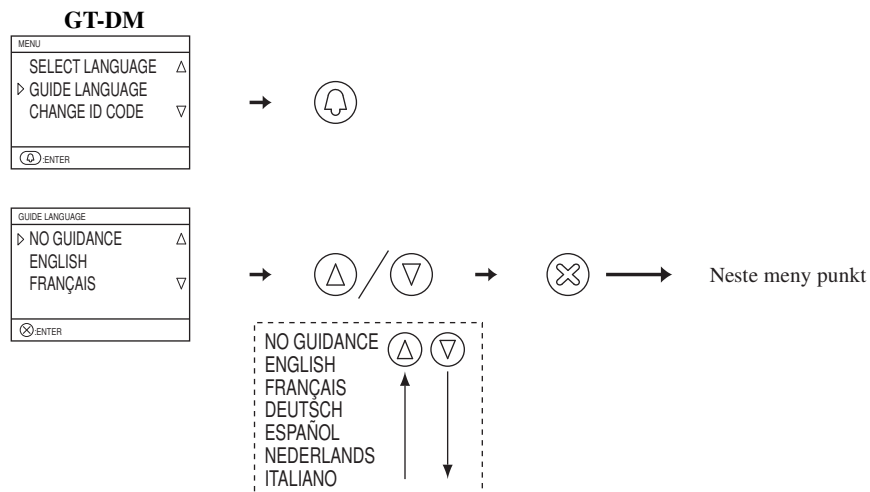


3-4 Endre ID kode

- 1 Start programmeringsmodus og velg "CHANGE ID CODE".

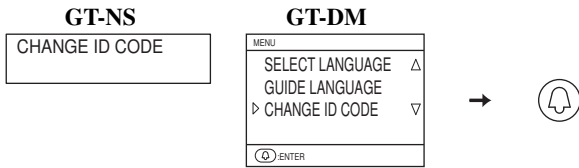

- 2 Nåværende ID kode vises. Tast inn det nye 4-sifrede ID kode etter du har tastet [*] på tastaturet.

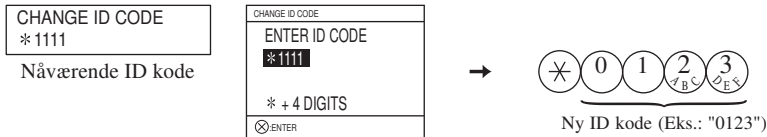


- 3 Trykk ⊙ knappen for å returnere til hoved meny.




3-5 Lage adgangskode for døråpner funksjon


- 1 Start programmeringsmodus og velg "ACCESS CODE".

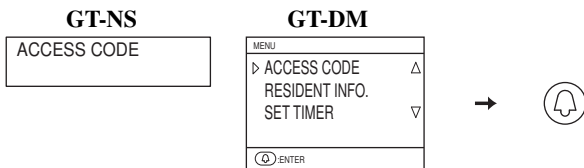


- 2 Nåværende siffer lengde visets etter "NO. OF DIGIT". Du kan velg 4, 5 eller 6 siffer.
Tast inn ønsket lengde med tastaturet (GT-NS) eller juster med ▲ og ▼ (GT-DM) og bekreft med ⊙ knapp.

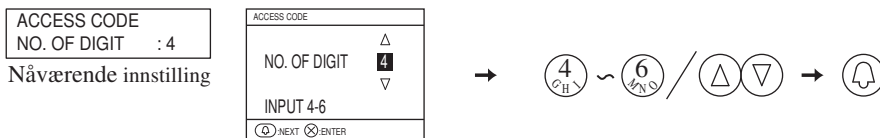


- 3 "ACCESS CODE: 001" vises i displayet.
Inntil 500 adgangskoder kan legges inn. Velg kode plass "001" til "500".
Tast inn kode plass med tastaturet (GT-NS) eller juster med ▲ og ▼ (GT-DM) og bekreft med ⊙ knapp.

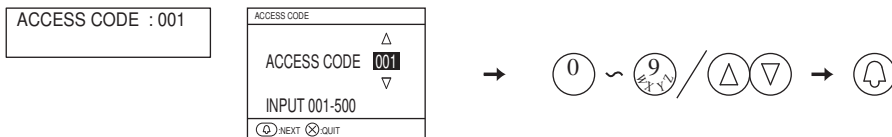

- 4 Tast inn adgangskode som ønskes og bekreft med ⊙ knapp
* Kan kun legge inn koder med antall siffer som valg. (4-6 siffer)

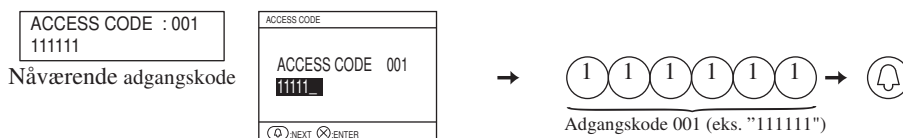

- 5 Displayet viser nå neste adgangskode plass. Trykk ⊙ for å returnere til hovedmeny.

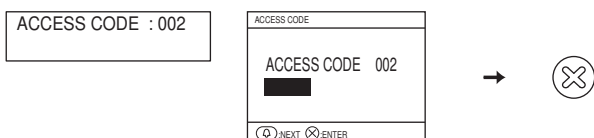


3-6 Endring av beboer informasjon

Inntil 500 bobeere/leil.nr. kan legges inn.

● Programmering med GT-NS eller GT-DM

1 Start programmeringsmodus og velg "RESIDENT INFO."

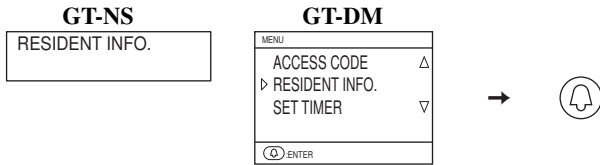


2 Tast inn leil.nr. som navnet skal endres på ved bruk av [0] til [9] på tastaturet og trykk . Leil.nr. kan ha inntil 6 siffer.




3 Leil.nr. vises i displayet. Hvis det allerede er lagt inn et navn på denne leiligheten vises det også. Tast inn nytt navn ved å skrive over det gamle flytt markør med piltastene. Æ, Ø, Å ligger under "0". For å legge inn et mellomrom flytt markør der mellomrom skal settes inn og trykk på [*]. Hvert navn kan ha inntil 32 karakterer.


OBS! Ikke trykk på [*] når markør står på første bokstav, da forsvinner også leil.nr. og programmeringen.

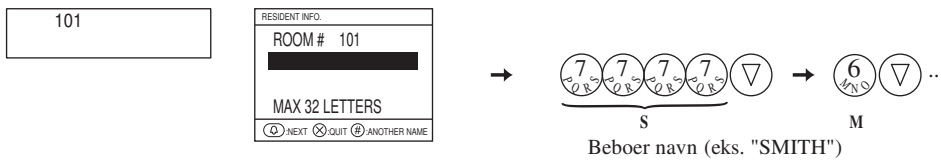

4 Trykk knappen for å bekrefte. Displayet vil nå vise forrige meny for endring av flere beboer navn.

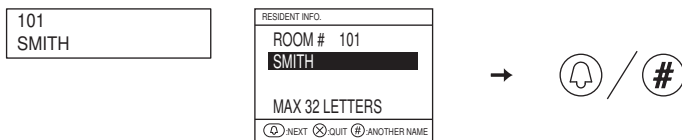



5 Tast inn nytt leil.nr. hvis det skal endres flere navn eller trykk knapp for å returnere til hovedmeny.

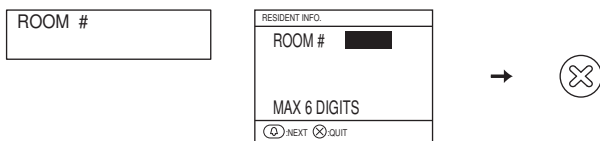

3-7 Endre velkomst melding og standby skjerm

- GT-DM: Start programmerings modus og velg "STANDBY SCREEN".
Velg mellom følgende som skal vises i standby modus.
- Greeting message (Velkomst melding)
- Operation message (Bruker instruks)
- Original picture (Bilde)

GT-DM



* Opplasting av bilde

For å legge inn et bilde som skal vises på standby skjerm må dette gjøres av en autorisert installatør.



* Bytte velkomst melding

GT-NS/GT-DM: Start programmerings modus og velg "CHANGE GREETING".
Velkomst melding kan ha inntil 160 karakterer. Trykk [*] for å slette tekst.

GT-NS



GT-DM




W E
Eks.: "WELCOME TO..."



3-8 Justering av lysstyrke på displayet

Lysstyrke kan kun endres på GT-DM dørstasjonen.

- Start programmerings modus og velg "BRIGHTNESS". Velg et tall fra 0 til 9. 0 = Mørkt 9 = Lyst.

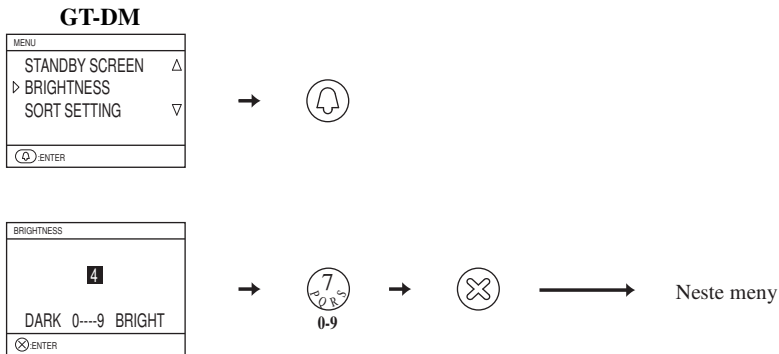

3-9 Velge sorterings metode

Velg om søk skal sorteres etter leil.nr. eller navn på displayet.

- GT-NS/GT-DM: Start programmerings modus og velg "SORT SETTING".
Velg mellom de to sorterings metodene ved å trykke på ∇ eller Δ knappen.

