




DØRTELEFON-SETT FOR 2-4 ANROP
DA-2DS/DA-4DS
DA-1MD



Dørtелефон for inntil 4 leiligheter

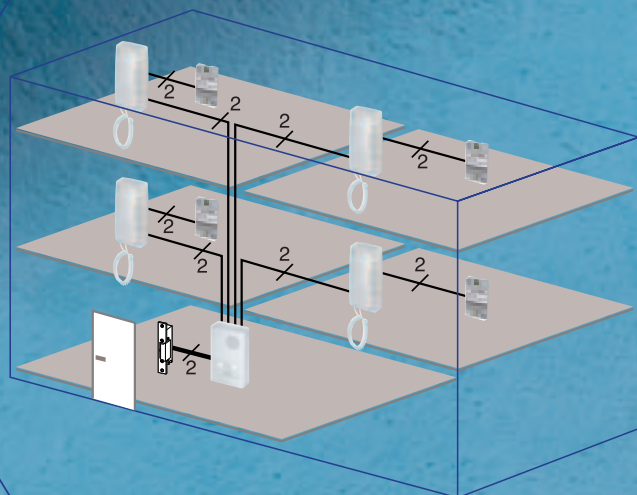

Dørtelefon tilpasset for opptil fire leiligheter

Elektrisk døråpner
Døråpneren får strøm fra dørstasjonen, kan aktiveres ved bruk av døråpner-knappen på svarapparatet.

Dørstasjon

- Hærverksbestandig konstruksjon
- Tynn og kompakt design
- Navneskilt med baklys
- Valg av to farger på panelet: Sølv eller Grå

Ekstraustyr

Elektrisk døråpner

Baklys for navneskilt
Andersen
Pettersen

DA-4DS



2

2

2

2

- Oppkallstonen er justerbar. Kan skrues helt av, blir indikert med rød LED.
- Døråpnerknapp for å låse opp døren

2

2

2


2

Ekstraustyr

Port, lys, garasjejør, osv.


Relé/
kontrollenhet
(under 18 V
vekselstrøm, 40
mA)

Utlegg for felles trafo

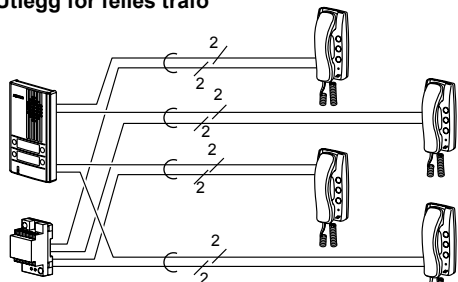


Type og dimensjoner


• Svarapparat

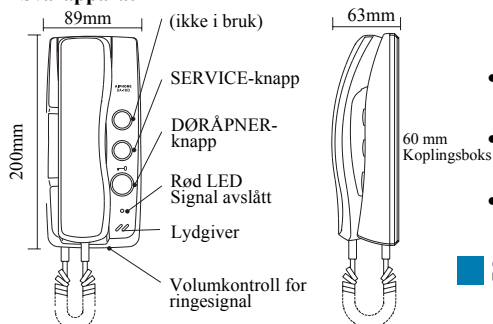

• Dørstasjon

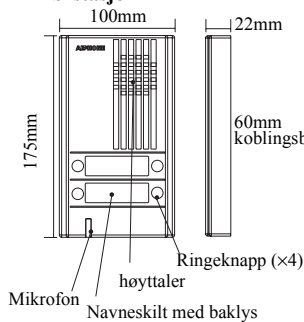

• Strømkilde

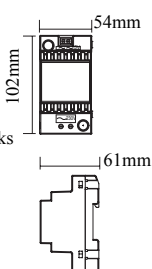

Systemfunksjoner

- Elektrisk sluttstykke kobles direkte til dørstasjonen. Krever ikke ekstra strømkilde til det elektriske sluttstykke.
- Eksisterende ringeledninger kan brukes. (gml. transformator frakoples)
- Svarapparatet er utstyrt med DØRÅPNER og FUNKSJONS-knapp for å slå på inngangsllys, osv.
- Ekstra ringeapparat (DAR-1) er ekstraustyr


Spesifikasjoner

- Kraftkilde: 15 V vekselstrøm fra strømkilde
- Ringing: Elektronisk tone (med knappen holdt inne) med volumjustering eller avstenging av signal.
- Kommunikasjon: Lavtallende håndsett mot høyt. dørstasjon.
- Stemmebane: En samtalekanal, medhørssperre
- Vekt: DA-1MD: ca. 370g. DA-4DS: ca. 270 g. PT-1211DR: 380 g.
- Ledningsnett: 2 ledninger, polarisert fra dør til hver DA-1MD
- Ledningsdistanse: (1) el. sluttstykke (2) Dørstasjon (3) Svarapparat (4) Strømkilde

	Ø 0,6mm	Ø 0,8mm	Ø 1,0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- Strømkilden PT1211DR er kun beregnet på bruk med DA-1MD.

DA-2DS DA-2DG



DA-4DG

Ekstraustyr



DAR-1
Ekstra
ringeapparat

Elektrisk
sluttstykke,
Kapasitet 12 V
vekselstrøm,
20Ω eller mer.



Port, lys, garasjejør eller
andre anordninger kan
kontrolleres med relé/
kontrollenhet.

Distribuert av:



Gir ro i sjelen

http://www.aiphone.com/
Trykket i Japan